
Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

NOTICE DE MONTAGE

Simulateur de siège

Audi A8 D2

1. Coupez le contact.
2. Débranchez la batterie.
3. Repérez le raccordement suivant sous le siège passager :

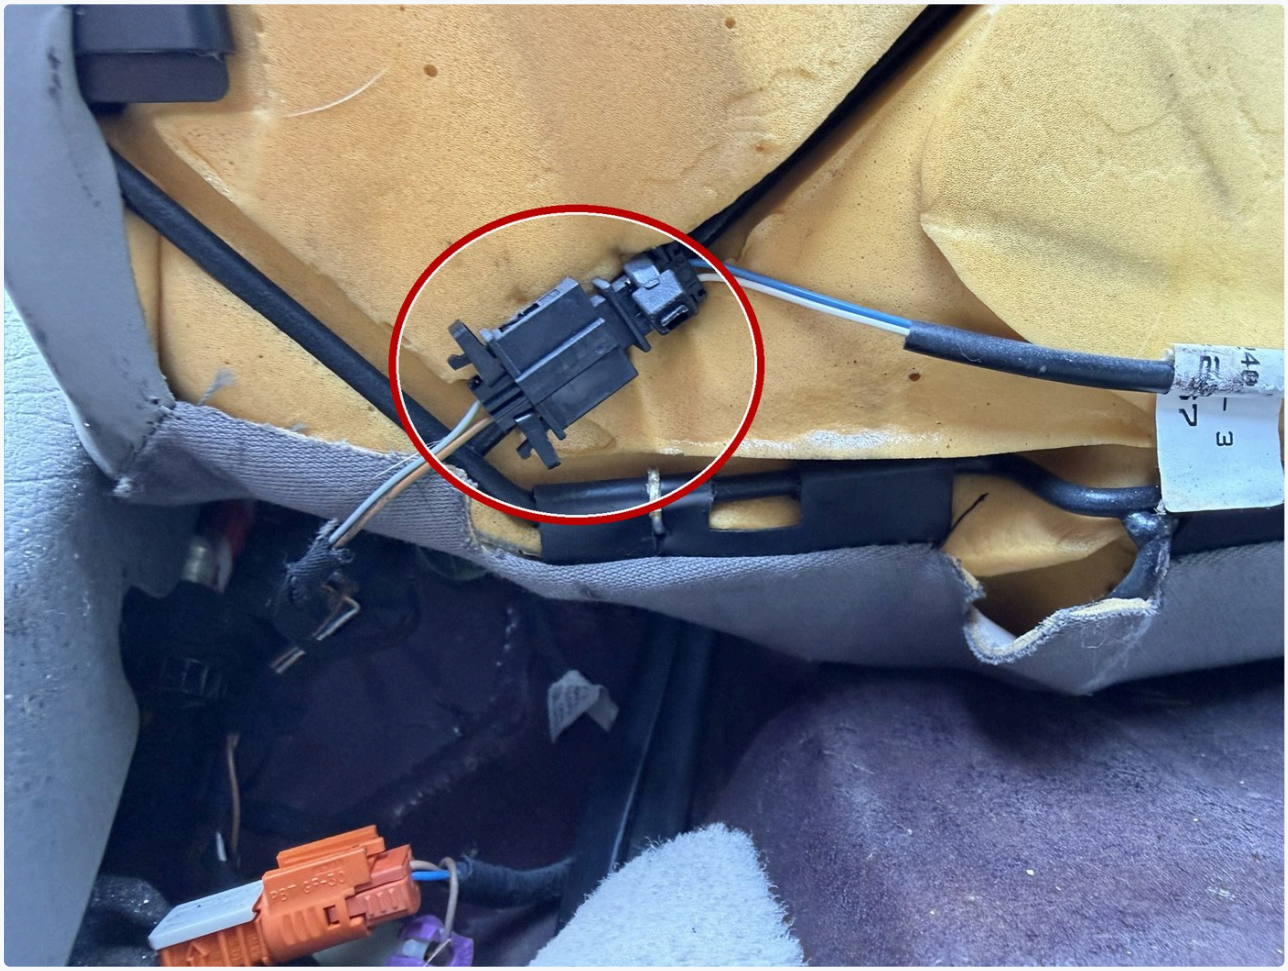

RACCORDEMENT SOUS LE SIÈGE PASSAGER

4. Débranchez le connecteur de votre tapis d'occupation de siège (marqué en rouge) et branchez le simulateur dans le logement libéré.
5. Immobilisez le simulateur pendant le test (ruban adhésif ou collier de serrage).
6. Rebranchez la batterie.
7. Remettez le contact.

Après installation

Si le témoin d'airbag ou d'occupation du siège ne s'éteint pas, faites effacer la mémoire de défauts du système d'airbag. S'il reste allumé ensuite, le tapis d'occupation de siège n'est pas en cause.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation et sécurité

Cet appareil est conçu pour le diagnostic et la localisation des défauts. Il vous permet de vérifier si une anomalie affichée au combiné d'instruments provient d'un tapis d'occupation de siège défectueux ou de son capteur.

Si le tapis d'occupation de siège est endommagé, le défaut disparaît et le témoin s'éteint temporairement une fois le simulateur branché. Si la cause est ailleurs, le témoin reste allumé.

Utilisation conforme

- Cet outil est **destiné exclusivement à des fins de diagnostic**.
- Il **ne remplace pas le capteur d'origine**, n'est pas une réparation définitive et ne doit pas rester à demeure dans le véhicule.
- Il n'altère pas durablement le système de sécurité du véhicule.

Tant que le simulateur de siège est en place, le calculateur d'airbag considère le siège passager comme occupé, même vide. En cas de collision, l'**airbag passager** se déclenche donc même si personne n'est assis à cette place. Les autres airbags du véhicule ne sont pas concernés. Respectez donc l'avertissement de sécurité suivant :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Tant que le simulateur de siège est en place, aucun siège enfant dos à la route ne doit en aucun cas être installé sur ce siège !

Le montage et le démontage de pièces de sécurité sont à confier à un atelier spécialisé.

Seules nos conditions générales de vente s'appliquent.