

NOTICE DE MONTAGE


Simulateur de siège BMW

E90 · E91 · E92 · E93

S'applique à

Véhicules sans calculateur SBE supplémentaire sous le siège passager.

- 1 Coupez le contact.
- 2 Repérez le raccordement suivant sous le siège passager :

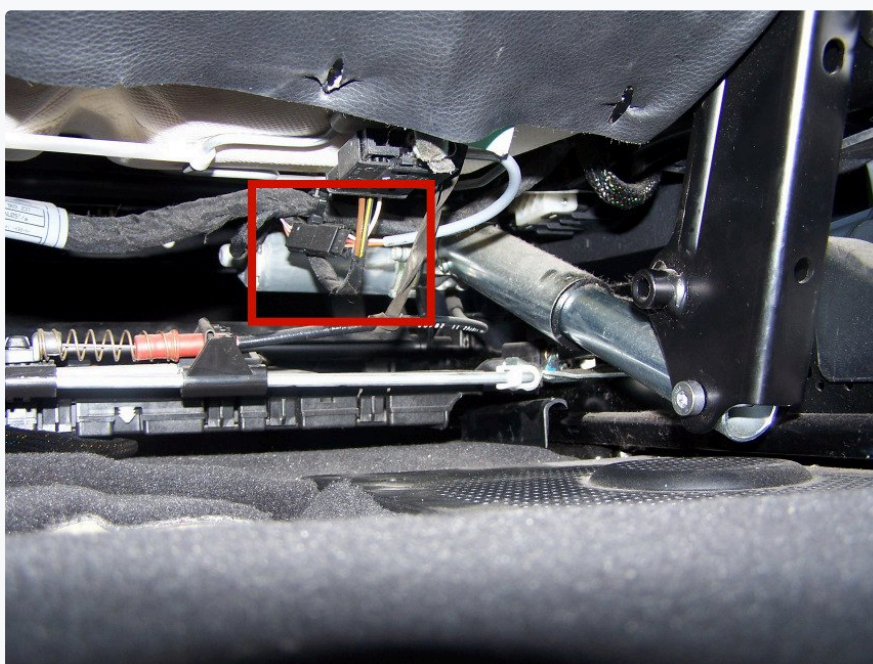

RACCORDEMENT SOUS LE SIÈGE PASSAGER

- 3 Débranchez le connecteur du tapis d'occupation de siège d'origine et raccordez-y le simulateur.
- 4 Fixez le simulateur au siège (collier de serrage).
- 5 Si votre véhicule est équipé d'un signal d'avertissement de ceinture, un simulateur supplémentaire doit être installé, sinon le témoin de ceinture clignote en permanence.
- 6 Repérez sous le siège le câble d'alimentation du prétensionneur de ceinture. Il y a toujours deux câbles : un pour l'allumeur du prétensionneur de ceinture (câble noir plus épais, bipolaire) et un pour la boucle de ceinture (câble noir plus fin, bipolaire, rouge/noir).



CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA BOUCLE DE CEINTURE

- 7 Retirez les deux fils (rouge/noir) du boîtier du connecteur. Utilisez pour cela un objet pointu afin de pousser chaque broche vers le bas, puis de la retirer.
- 8 Branchez maintenant chacune des broches du simulateur dans l'emplacement libéré.
- 9 Rebranchez la batterie le cas échéant, puis remettez le contact.

Après installation

Si le témoin d'airbag ou d'occupation du siège ne s'éteint pas, faites effacer la mémoire de défauts du système d'airbag. S'il reste allumé ensuite, le tapis d'occupation de siège n'est pas en cause.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation et sécurité

Cet appareil est conçu pour le diagnostic et la localisation des défauts. Il vous permet de vérifier si une anomalie affichée au combiné d'instruments provient d'un tapis d'occupation de siège défectueux ou de son capteur.

Si le tapis d'occupation de siège est endommagé, le défaut disparaît et le témoin s'éteint temporairement une fois le simulateur branché. Si la cause est ailleurs, le témoin reste allumé.

Utilisation conforme

- Cet outil est **destiné exclusivement à des fins de diagnostic**.
- Il **ne remplace pas le capteur d'origine**, n'est pas une réparation définitive et ne doit pas rester à demeure dans le véhicule.
- Il n'altère pas durablement le système de sécurité du véhicule.

Tant que le simulateur de siège est en place, le calculateur d'airbag considère le siège passager comme occupé, même vide. En cas de collision, l'**airbag passager** se déclenche donc même si personne n'est assis à cette place. Les autres airbags du véhicule ne sont pas concernés. Respectez donc l'avertissement de sécurité suivant :

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Tant que le simulateur de siège est en place, aucun siège enfant dos à la route ne doit en aucun cas être installé sur ce siège !

Le montage et le démontage de pièces de sécurité sont à confier à un atelier spécialisé.

Seules nos conditions générales de vente s'appliquent.