Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

EINBAUANLEITUNG

Gurtwarn-Deaktivierung

E81 · E82 · E87 · E88


1. Schalten Sie die Zündung aus.
2. Klemmen Sie gegebenenfalls die Batterie ab.
3. Suchen Sie unter dem Sitz nach der Zuleitung für den Gurtstraffer. Es sind immer zwei Leitungen vorhanden: eine für den Zünder des Gurtstraffers (dickeres schwarzes Kabel, zweipolig) und eine für das Gurtschloss (dünnere schwarze Leitung, zweipolig, rot/schwarz).



ZULEITUNG AM GURTSCHLOSS

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

4 Ziehen Sie die zwei Leitungen (rot/schwarz) aus dem Steckergehäuse. Verwenden Sie dazu einen spitzen Gegenstand, um die einzelnen Pins herunterzudrücken und dann herausziehen zu können.

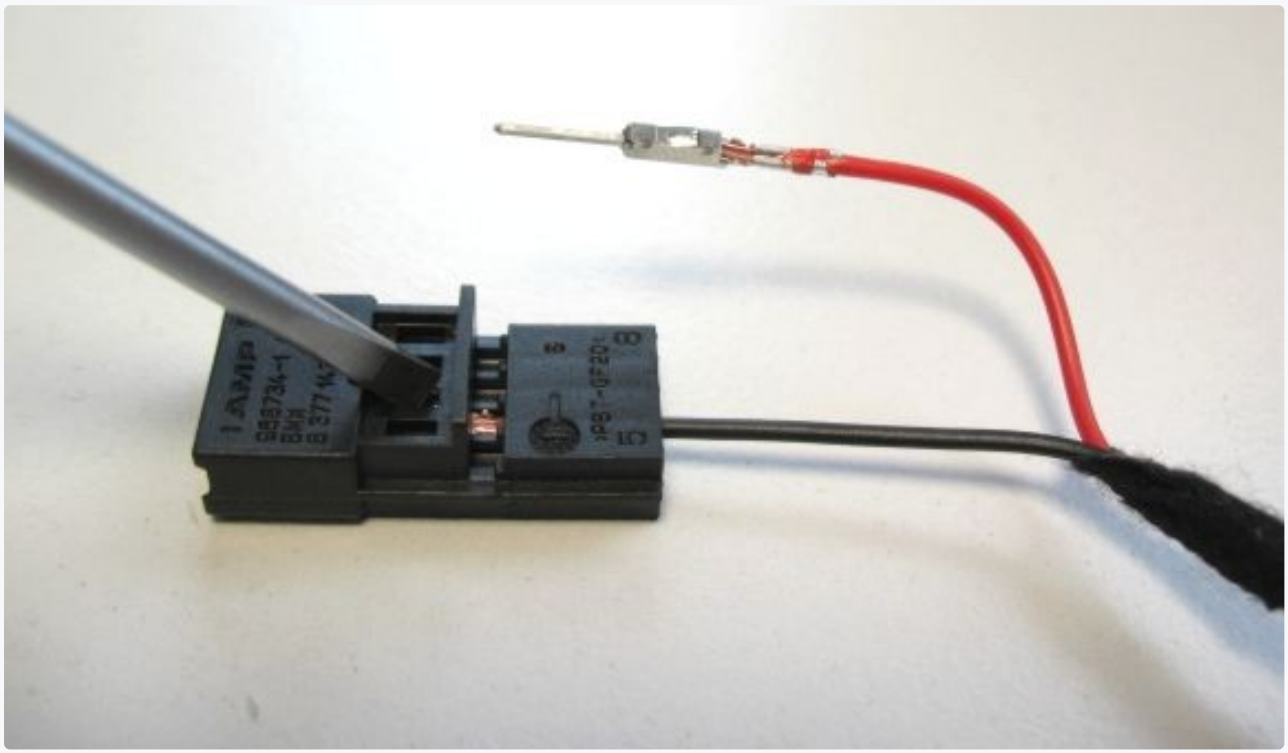

PINS MIT EINEM KLEINEN SCHRAUBENDREHER ENTRIEGELN

5 Stecken Sie jetzt die einzelnen Pins des Simulators an die frei gewordene Stelle.

6 Klemmen Sie gegebenenfalls die Batterie wieder an und schalten Sie die Zündung ein.

Nach dem Einsetzen

Falls die Gurtwarnleuchte nicht erlischt oder der Gurtwarnton weiter ertönt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen. Bleibt die Warnung danach bestehen, liegt die Ursache nicht am Gurtwarnkontakt.

Falls die Gurtschlosskontrolle des Beifahrersitzes ein Signal gibt, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Schönefelder Chaussee 73 · D-12524 Berlin
Tel: +49 (0) 30 756 556 7-1 · info@airbag24.de

WICHTIGE INFORMATIONEN

Verwendungszweck und Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Diagnose und Fehlereingrenzung konzipiert. Es ermöglicht Ihnen zu prüfen, ob eine im Kombiinstrument angezeigte Störung mit einem defekten Gurtwarnkontakt bzw. dem Gurtschloss zusammenhängt.

Ist der Gurtwarnkontakt defekt, erlöschen der Fehler und die Warnleuchte nach dem Einsetzen des Simulators vorübergehend. Liegt die Ursache des Problems woanders, bleibt die Warnleuchte an.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Werkzeug ist **ausschließlich für diagnostische Zwecke bestimmt**.
- Es **ersetzt nicht das Originalbauteil**, stellt keine endgültige Reparatur dar und ist nicht für den dauerhaften Verbleib im Fahrzeug bestimmt.
- Es beeinträchtigt das Sicherheitssystem des Fahrzeugs nicht dauerhaft.

Solange der Simulator eingesetzt ist, meldet das Gurtschloss des Beifahrersitzes der Airbagsteuerung immer einen angelegten Gurt, und die Gurtwarnung bleibt aus. Beachten Sie darum bitte den folgenden Sicherheitshinweis:

SICHERHEITSHINWEIS

Legen Sie auf diesem Sitz bei jeder Fahrt den Sicherheitsgurt an. Die Gurtwarnung erinnert nicht mehr daran!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.